



PK 90X55 D

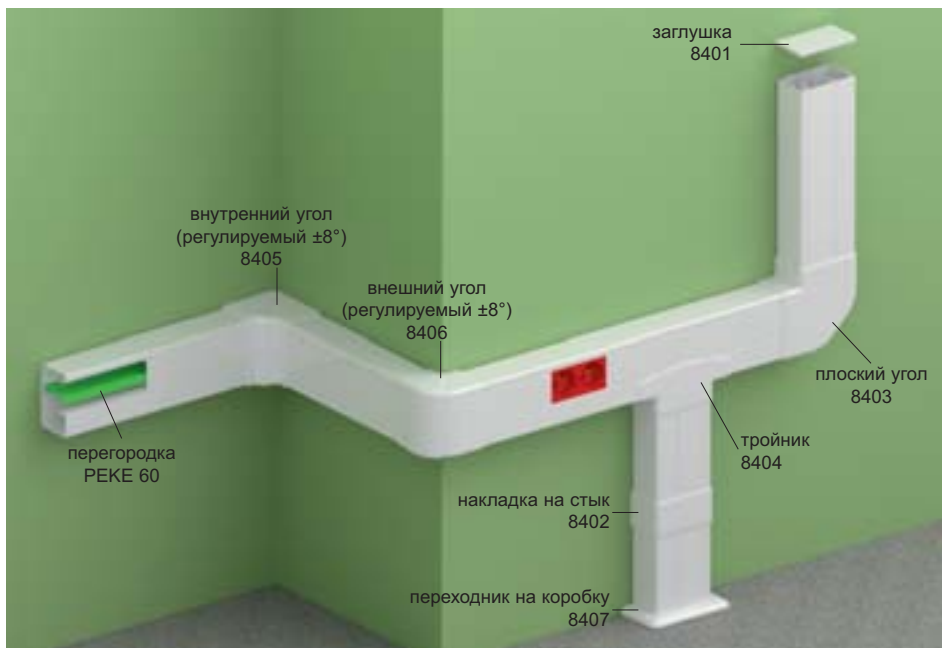

MAT
[-5/+60°C]
[850°C]
[A1-F]
[30 sec.]
[1 J]
[3800 мм²]
[Pb Free]
[IP 40]
[IK 07]

- ✓ Предназначен для установки модульных приборов 45 x 45 или 45 x 22,5 мм.
- ✓ Рекомендуется устанавливать приборы серии QUADRO (стр. 2-47), изготовленные специально для изделий КОПОС. Также возможна установка модульных приборов других производителей.
- ✓ Для разделения цепей применяется перегородка PEKE 60. В случае необходимости экранирования информационных линий применяется перегородка PKS 70/60, которая по своим характеристикам аналогична металлической перегородке. При этом отличается малым весом и простой установкой.
- ✓ Рекомендуется установка вместе максимум трех приборов. При необходимости установки большего количества приборов, необходимо после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки, для более надежной фиксации.
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные принадлежности. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	12	картон	8595057688056	-



Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8401 - заглушка</b>			
	НВ	2; 10	8595057688063
<b>8402 - накладка на стык</b>			
	НВ	2	8595057688070
<b>8403 - плоский угол</b>			
	НВ	2	8595057688087
<b>8404 - тройник</b>			
	НВ	2	8595057688094
<b>8405 - внутренний угол (регулируемый ±8°)</b>			
	НВ	2	8595057688100
<b>8406 - внешний угол (регулируемый ±8°)</b>			
	НВ	2	8595057688117
<b>8407 - переходник на коробку</b>			
	НВ	2	8595057688124
<b>PEKE 60 - перегородка</b>			
	-C	20 м	8595057627079
	более подробная информация на стр. 2-57		
<b>PKS 70/60 - перегородка</b>			
	XX	20 м	8595057664364
	более подробная информация на стр. 2-57		