




PK 120X55 D

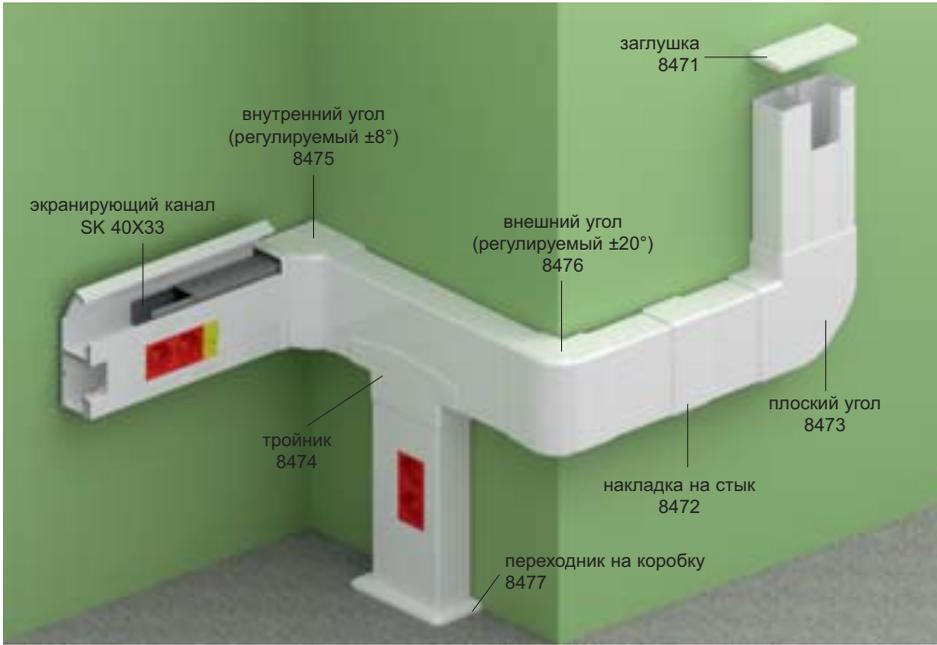

MAT	термометр	огонь	огонь	огонь	шпатель	шпатель	Pb Free	зонтик	молния
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	1550/ 2250 мм²		IP 40	IK07

- ✓ Предназначен для установки модульных приборов 45 x 45 или 45 x 22,5 мм.
- ✓ Рекомендуется устанавливать приборы серии QUADRO (стр. 2-47), изготовленные специально для изделий КОПОС. Также возможна установка модульных приборов других производителей.
- ✓ Откидная часть позволяет вставить металлический канал SK 40X..., который обеспечит экранирование информационных линий. При экранировании кабеля с помощью SK 40X..., необходимо устанавливать параллельный кабель-канал откидной крышкой вверх.
- ✓ Рекомендуется установка вместе максимум трех приборов. При необходимости установки большего количества приборов, необходимо после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки, для более надежной фиксации.
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные аксессуары. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	6	картон	8595057650572	-

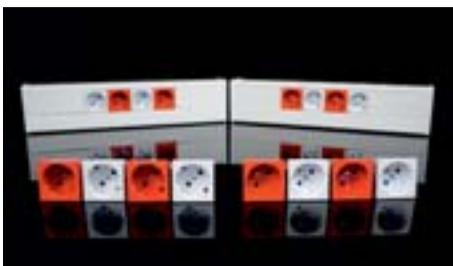

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
8471 - заглушка			
	НВ	2; 10	8595057650589
8472 - накладка на стык			
	НВ	2	8595057650596
8473 - плоский угол			
	НВ	2	8595057650602
8474 - тройник			
	НВ	2	8595057650619
8475 - внутренний угол			
	НВ	2	8595057650626
8476 - внешний угол			
	НВ	2	8595057650633
8477 - переходник на коробку			
	НВ	2	8595057657052
РЕКЕ 60 - перегородка			
	-С	20 м	8595057627079
более подробная информация на стр. 2-57			
PKS 70/60 - перегородка			
	XX	20 м	8595057664364
более подробная информация на стр. 2-57			
экранирующий канал			
SK 40X20	S	12 м	8595057614840
SK 40X33	S	12 м	8595057630291
более подробная информация на стр. 2-59			